


محاليل معايرة مقياس الأسمولالية

محاليل معايرة متاحة بأننتي عشرة قيمة أسمولالية موثقة من 100 إلى 3000mOsm/kg H₂O. اختر نقاط المعايرة المطلوبة للجهاز والطريقة؛ تحتوي كل علبة على عشر أمبولات من التركيز المختار.

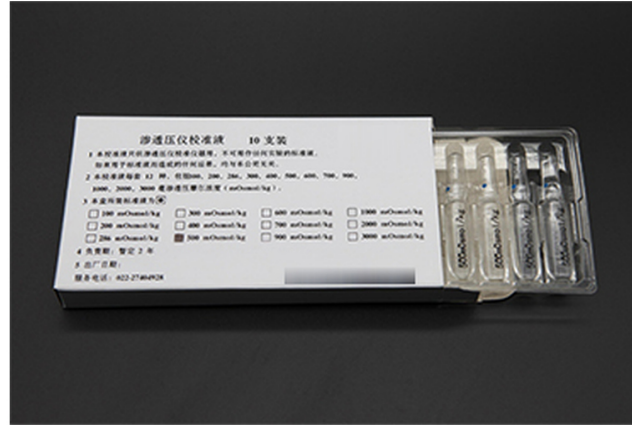

الميزات الرئيسية

100 / 200 / 286 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 900 / 1000 / 2000 / 3000 mOsm/kg H₂O

10 أمبولات لكل علبة

المعلومات الفنية

T-AOS-002	طراز الملحق
10 أميولات لكل علية	التعبئة
100 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-01
200 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-02
286 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-03
300 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-04
400 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-05
500 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-06
600 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-07
700 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-08
900 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-09
1000 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-10
2000 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-11
3000 mOsm/kg H ₂ O	T-AOS-002-12

التجهيز القياسي

توريد الملحق المختار بالكمية المؤكدة. يدرج الجهاز والملحقات الأخرى فقط إذا وردت منفصلة في العرض.

الملحقات الاختيارية

تسعر القطع المرتبطة منفصلة بعد مراجعة التوافق. لا يفترض شمول توصيلات أو تركيب غير مذكورين.

الاختيار والطلب

أرفق طراز PRECETTA والرقم التسلسلي وصورة القطعة والكمية. توضح الصورة نوع الملحق؛ أكد مواصفات الصيغة المطلوبة بدقة قبل الشراء.