


مبخر نيتروجين بحمام مائي

يركز العينات بتيارات نيتروجين قابلة للضبط منفردة وتسخين بحمام مائي. اختر عدد المواضع وقطر الأنابيب.

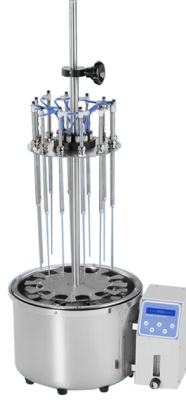

المعلومات الفنية

المواضع	12 / 24 / 36 / 48
نطاق درجة الحرارة	المحيط-100 °C
دقة درجة الحرارة	±1 °C
تدفق الغاز	0-15 L/min
استهلاك النيتروجين	330 mL/min/عينة
الأبعاد	535 × 390 × 620 mm
قطر الأنبوب القياسي	15 mm
التحكم	PID؛ شاشة رقمية؛ إنذار ارتفاع الحرارة
عدد الحوامل القياسي	1

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزاً واحداً مجعماً.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختبار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

يذكر حامل أنابيب قياسي واحد بفتحة 15 mm. تتطلب الأقطار والأشكال الخاصة ترتيبا مسبقا. لا يذكر شمول مصدر النيتروجين. تضبط قنوات الغاز وتشغل منفردة.