


Ficha técnica

Câmaras ambientais configuráveis de duas portas

Câmaras básicas de 0-70 °C com auditoria e USB. Umidade, luz e UV próximo exigem módulos selecionados.

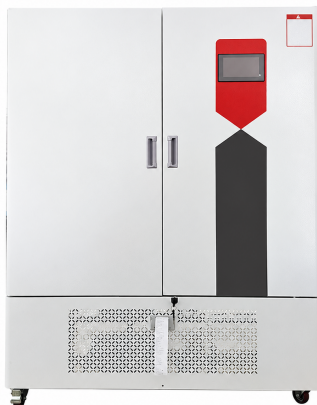

Exterior representativo de duas portas. Módulos e fornecimento conforme configuração; dimensões conforme modelo.

Destaques

30 segmentos, 99 ciclos e 1-9999 h por segmento

Eventos com data/hora e permissões

Impressora integrada e USB / RS-485 padrão

Configuração padrão

Tela de 7 polegadas com exportação USB, auditoria e permissões. Inclui refrigeração variável, porta interna de vidro antiembaçante, fechadura, impressora, USB e RS-485, duas portas laterais de validação (DI 30 mm) e recuperação de condensado. A base fornece controle térmico. Módulos de umidade, luz e UV próximo não estão incluídos na base.

Acessórios opcionais

Selecione umidade, luz e/ou UV próximo na cotação. Umidade isolada e combinada diferem em faixa e potência. Valores UV apenas com extensão UV. Confirme quantidades, compatibilidade de instalação, software, mensagens e documentos; não é assegurada certificação nem adaptação em campo. A potência com luz e UV simultâneos não é especificada; confirme separadamente.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Temperatura da base	0-70 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Flutuação térmica a 25 °C	±0.5 °C
Uniformidade térmica a 25 °C	±1.5 °C
Segmentos / ciclos	30 / 99
Tempo por segmento	1-9999 h
Alimentação elétrica	220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
Ambiente de operação	10-30 °C

Modelo	Base (W)	Prateleiras: fornecidas / máximo
PT-ENV-017	2900	4 / 8
PT-ENV-018	3000	4 / 8
PT-ENV-019	3100	4 / 8

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-ENV-017	1200 × 610 × 1100	1362 × 1020 × 1794
PT-ENV-018	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1794
PT-ENV-019	1400 × 850 × 1350	1562 × 1308 × 2050

Modelo	Base (W)	Opção umidade (W)	Luz OU UV (W)	Umidade + luz OU UV (W)
PT-ENV-017	2900	3500	3250	3850
PT-ENV-018	3000	3600	3350	3950
PT-ENV-019	3100	3700	3450	4050

Informações técnicas

Estado de umidade / iluminação	Faixa de temperatura
Umidade não / luz não	0-70 °C
Umidade não / luz sim	10-70 °C
Umidade sim / luz não	10-60 °C
Umidade sim / luz sim	15-60 °C

Parâmetro	Valor
Somente umidade: faixa	30-95%
Umidade + luz/UV: faixa de umidade	35-95%
Flutuação de umidade indicada	±5%
Iluminância: ajuste contínuo	0-10000 lx
Desvio de iluminância indicado	±500 lx
UV próximo selecionado: irradiância	0-2 W/m ²
UV próximo selecionado: espectro	320-400 nm

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, temperatura, umidade, luz/UV e módulos. Confirme condições combinadas, utilidades, quantidades, instalação e fornecimento antes do pedido.