Ficha técnica

Liofilizador de pie con colector

Liofilizador de pie con cámara con colector y cuatro bandejas, temperatura mínima indicada de -60 °C y bomba de vacío estándar.

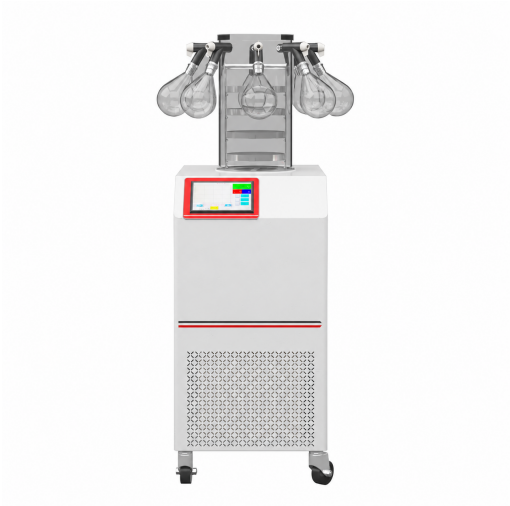

Unidad y cabezal representativos. Confirme vidrio y conexiones; bomba de vacío estándar no mostrada. Dimensiones de unidad sin cabezal.

Características principales

Indicación de temperatura/vacío y curvas

Datos y exportación USB estándar

Bomba incluida; cabezal propio del modelo

Configuración estándar

Refrigeración variable, trampa fría aislada, indicación de temperatura de trampa/muestra y vacío, curvas, memoria, un USB y bomba de vacío. Configuración de secado: cámara con colector y cuatro bandejas.

Accesorios opcionales

Versión de temperatura mínima -85 °C opcional; confirme refrigeración y datos eléctricos por separado. Mínimo estándar indicado: -60 °C. Confirme tamaños, cantidades, vidrio, conexiones y suministro. Temperatura/vacío límite y captura de agua requieren condiciones de ensayo y carga confirmadas.

Información técnica

Parámetro	Valor
Modelo	PT-LYO-002
Captura de agua indicada	4 kg / 24 h
Temperatura mínima indicada	-60 °C
Vacío límite	<1 Pa
Potencia de entrada (W)	900 W
Alimentación	AC 220 V ±10% / 50 Hz
Temperatura ambiente de trabajo	10-30 °C
Superficie de secado	0.12 m²
Bandejas de material	4
Capacidad de solución indicada	1500 mL
Versión de temperatura mínima opcional	-85 °C

Parámetro	Valor
Trampa fría (diámetro × altura)	215 × 290 mm
Bandeja (diámetro × altura)	195 × 24 mm
Unidad principal (ancho × fondo × alto)	480 × 635 × 850 mm

Selección y pedido

Indique PRECETTA PT-LYO-002, composición, volumen de solución y condiciones de secado. Confirme servicios, conexiones y accesorios antes del pedido.