


ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران تجفيف بالهواء القسري حتى 200 °C

أفران تجفيف بالهواء القسري مع نافذة مراقبة وتحكم حراري رقمي. ستة أحجام للحجرة من 20 إلى 450 لترا.

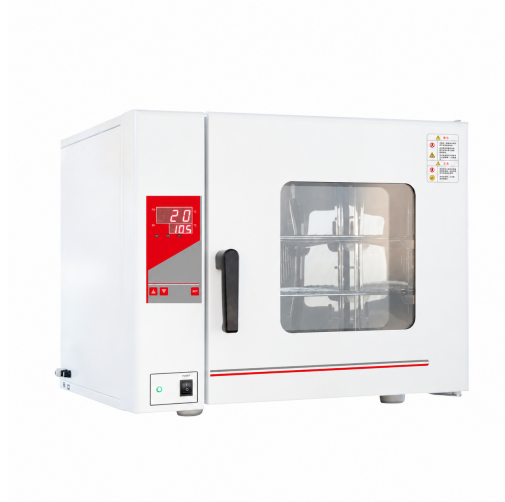

توضح الصورة PT-OVN-011 تختلف الطرازات الأخرى في الأبعاد.

الميزات الرئيسية

- تحكم رقمي في الحرارة والمؤقت
- حجرة تسخين مسبق وتدوير الهواء
- حجرة مقاومة للصدا ونافذة مراقبة

التجهيز القياسي

حجرة مقاومة للصدا وتسخين مسبق ومروحة ونافذة وحدة تحكم رقمية للحرارة والتوقيت وإنذار ارتفاع الحرارة. الأرفف الموردة حسب الطراز.

الملحقات الاختيارية

يجب تأكيد الأرفف الإضافية والملحقات في عرض السعر. لا تدرج البرامج وخدمات التحقق ضمن التجهيز القياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	من حرارة الغرفة +5 إلى 200 °C
دقة عرض درجة الحرارة	1 °C
تجانس درجة الحرارة	±2.5%
معدل التسخين عند 180 °C	>4 °C/min
نطاق المؤقت	0-999min/h
الحمل لكل رف	15 kg

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))	التغذية الكهربائية
PT-OVN-011	20	750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-012	40	950	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-013	77	1350	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-014	142	1750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-015	234	2150	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-016	450	3000	AC 380 V / 50 Hz

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-OVN-011	300 × 285 × 275	568 × 447 × 452
PT-OVN-012	350 × 330 × 350	640 × 556 × 505
PT-OVN-013	450 × 380 × 450	740 × 606 × 605
PT-OVN-014	550 × 470 × 550	840 × 696 × 705
PT-OVN-015	600 × 520 × 750	890 × 746 × 905
PT-OVN-016	595 × 585 × 1295	780 × 696 × 1760

الطراز	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى	تذبذب درجة الحرارة
PT-OVN-011	2/3	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-012	2/4	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-013	2/5	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-014	3/7	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-015	3/10	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-016	3/6	±1 °C(105 °C)

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.