


Ficha técnica

Serie de estufas de secado por aire forzado de 200 °C

Estufas de secado por aire forzado con ventana y control digital de temperatura. Seis tamaños de cámara de 20-450 L.

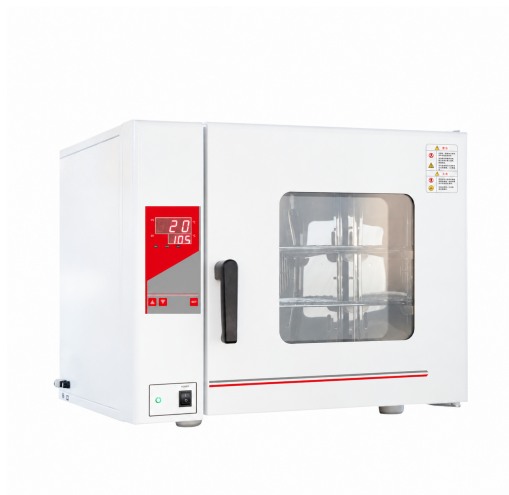

La imagen muestra PT-OVN-011. Los demás modelos tienen dimensiones diferentes.

Características principales

Control digital de temperatura y temporizador

Cámara de precalentamiento y circulación de aire

Cámara de acero inoxidable y ventana

Configuración estándar

Cámara de acero inoxidable, precalentamiento, ventilador, ventana, controlador digital de temperatura/tiempo y alarma de sobret temperatura. Bandejas incluidas según modelo.

Accesorios opcionales

Las bandejas adicionales y accesorios deben confirmarse en la oferta. El software y los servicios de validación no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	Ambiente +5 a 200 °C
Resolución de temperatura	1 °C
Uniformidad de temperatura	±2.5%
Velocidad de calentamiento a 180 °C	>4 °C/min
Rango del temporizador	0-999min/h
Carga por bandeja	15 kg

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Alimentación
PT-OVN-011	20	750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-012	40	950	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-013	77	1350	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-014	142	1750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-015	234	2150	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-016	450	3000	AC 380 V / 50 Hz

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-OVN-011	300 × 285 × 275	568 × 447 × 452
PT-OVN-012	350 × 330 × 350	640 × 556 × 505
PT-OVN-013	450 × 380 × 450	740 × 606 × 605
PT-OVN-014	550 × 470 × 550	840 × 696 × 705
PT-OVN-015	600 × 520 × 750	890 × 746 × 905
PT-OVN-016	595 × 585 × 1295	780 × 696 × 1760

Modelo	Bandejas: incluidas / máximo	Fluctuación de temperatura
PT-OVN-011	2/3	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-012	2/4	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-013	2/5	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-014	3/7	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-015	3/10	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-016	3/6	±1 °C(105 °C)

Selección y pedido

Indique modelo, muestra o aplicación, temperatura de trabajo y disposición de bandejas. Confirme alimentación y configuración antes del pedido.