


Fiche technique

Série d'étuves de séchage à convection forcée de 200 °C

Étuves de séchage à convection forcée avec fenêtre et régulation numérique. Six volumes de chambre de 20 à 450 L.

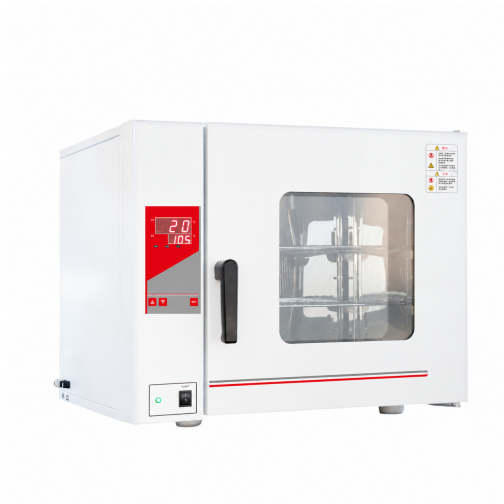

La photo montre PT-OVN-011. Les autres modèles ont des dimensions différentes.

Points clés

Régulation numérique de température et minuterie

Préchauffage et circulation d'air

Chambre inox et fenêtre d'observation

Configuration standard

Chambre inox, préchauffage, ventilateur, fenêtre, régulateur numérique température/minuterie et alarme de surchauffe. Clayettes fournies selon modèle.

Accessoires en option

Les clayettes supplémentaires et accessoires sont à confirmer au devis. Les logiciels et services de validation ne figurent pas dans la configuration standard.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 200 °C
Résolution de température	1 °C
Homogénéité de température	±2.5%
Vitesse de chauffe à 180 °C	>4 °C/min
Plage de minuterie	0-999min/h
Charge par clayette	15 kg

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Alimentation
PT-OVN-011	20	750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-012	40	950	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-013	77	1350	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-014	142	1750	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-015	234	2150	AC 220 V ±10% / 50 Hz ±2%
PT-OVN-016	450	3000	AC 380 V / 50 Hz

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-OVN-011	300 × 285 × 275	568 × 447 × 452
PT-OVN-012	350 × 330 × 350	640 × 556 × 505
PT-OVN-013	450 × 380 × 450	740 × 606 × 605
PT-OVN-014	550 × 470 × 550	840 × 696 × 705
PT-OVN-015	600 × 520 × 750	890 × 746 × 905
PT-OVN-016	595 × 585 × 1295	780 × 696 × 1760

Modèle	Clayettes : fournies / maximum	Fluctuation de température
PT-OVN-011	2/3	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-012	2/4	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-013	2/5	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-014	3/7	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-015	3/10	±1 °C(105 °C)
PT-OVN-016	3/6	±1 °C(105 °C)

Sélection et commande

Indiquez le modèle, l'échantillon ou l'application, la température et la disposition des clayettes. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.