


Ficha técnica

Incubadoras orbitales verticales programables

Incubadoras orbitales táctiles con ajuste de 4-60 °C a ambiente de 25 °C, 0-300 rpm y ciclos programables.

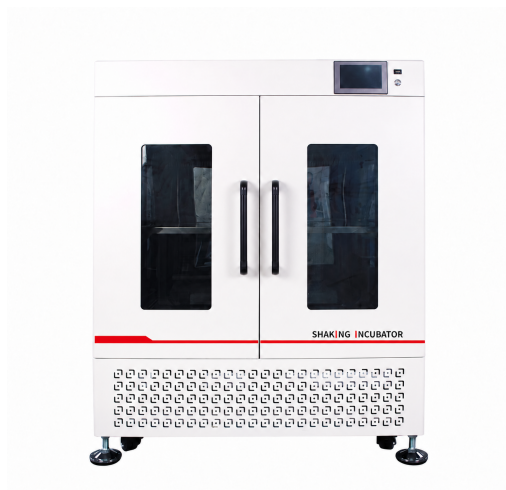

Gabinete grande representativo de dos puertas. El modelo de 324 L tiene una puerta; plataformas y dimensiones varían. Confirme vidrio suministrado.

Características principales

Cinco programas, 30 segmentos y 99 ciclos

Luz y lámpara UV temporizada estándar

Historial y exportación USB

Configuración estándar

Pantalla táctil, cinco programas de 30 segmentos y 99 ciclos, dos modos de tiempo, inicio programado, bloqueo/contraseña, curvas e historial con USB y alarmas fechadas. Luz, lámpara UV temporizada, soportes plásticos moldeados, cámara inox, motor sin escobillas con inicio/parada gradual, parada al abrir y alarmas estándar. Puerto de validación de 30 mm de diámetro interior en el lateral izquierdo.

Accesorios opcionales

Otros soportes disponibles. Confirme cantidades y vidrio; las cargas máximas son alternativas. La lámpara no establece eficacia de desinfección UV ni conformidad reglamentaria. Órbita de 50 mm personalizada disponible; confirme configuración.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango térmico a ambiente de 25 °C	4-60 °C
Precisión del control térmico	0.1 °C
Fluctuación térmica indicada a 37 °C	±0.5 °C
Uniformidad térmica indicada a 37 °C	±1 °C
Velocidad orbital	0-300 rpm
Precisión de velocidad	±1 rpm
Diámetro orbital	26 mm
Rango del temporizador	0-9999 min / h
Programas / segmentos / ciclos	5 / 30 / 99
Alimentación	AC 220 V ±22 V / 50 Hz

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)
PT-SHK-045	324	800
PT-SHK-046	510	1000
PT-SHK-047	737	1000

Información técnica

Modelo	Plataforma (ancho × fondo, mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-SHK-045	485 × 485	720 × 800 × 1300
PT-SHK-046	786 × 484	1020 × 760 × 1400
PT-SHK-047	1000 × 580	1235 × 855 × 1400

Modelo	Cargas máximas alternativas de matraces (mL × cantidad)
PT-SHK-045	Cargas alternativas: dos niveles (mL × cantidad): 250 × 50 / 500 × 32 / 1000 × 18; Cargas alternativas: un nivel (mL × cantidad): 2000 × 6 / 3000 × 5 / 5000 × 4
PT-SHK-046	Cargas alternativas por nivel; dos niveles (mL × cantidad): 250 × 40 / 500 × 24 / 1000 × 15 / 2000 × 11
PT-SHK-047	Cargas alternativas por nivel; dos niveles (mL × cantidad): 250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, temperatura, velocidad, matraces y plataformas. Confirme alimentación y configuración.