


Fiche technique

Incubateurs agitateurs orbitaux verticaux programmables

Incubateurs agitateurs orbitaux tactiles, réglage de 4 à 60 °C à ambiance de 25 °C, 0 à 300 rpm et cycles programmables.

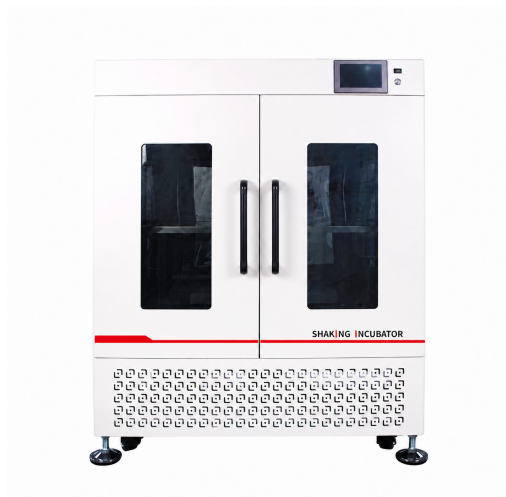

Grand caisson représentatif à deux portes. Le modèle 324 L a une porte ; plateformes et dimensions variables. Confirmer la verrerie fournie.

Points clés

Cinq programmes, 30 segments et 99 cycles

Éclairage et lampe UV temporisée de série

Historique et export USB

Configuration standard

Écran tactile, cinq programmes de 30 segments et 99 cycles, deux modes de minuterie, départ programmé, verrouillage/mot de passe, courbes et historique avec export USB, alarmes horodatées. Éclairage, lampe UV temporisée, supports plastique moulés, chambre inox, moteur sans balais à démarrage/arrêt progressif, arrêt à l'ouverture et alarmes de série. Passage de validation de diamètre intérieur 30 mm sur le côté gauche.

Accessoires en option

Autres supports disponibles. Confirmer quantités et verrerie ; les charges maximales sont des alternatives. La lampe n'établit ni efficacité de désinfection UV ni conformité réglementaire. Orbite 50 mm sur demande ; confirmer configuration.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage thermique à ambiance de 25 °C	4-60 °C
Précision de régulation thermique	0.1 °C
Fluctuation thermique indiquée à 37 °C	±0.5 °C
Homogénéité thermique indiquée à 37 °C	±1 °C
Vitesse orbitale	0-300 rpm
Précision de vitesse	±1 rpm
Diamètre orbital	26 mm
Plage de minuterie	0-9999 min / h
Programmes / segments / cycles	5 / 30 / 99
Alimentation	AC 220 V ±22 V / 50 Hz

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)
PT-SHK-045	324	800
PT-SHK-046	510	1000
PT-SHK-047	737	1000

Informations techniques

Modèle	Plateforme (L × P, mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-SHK-045	485 × 485	720 × 800 × 1300
PT-SHK-046	786 × 484	1020 × 760 × 1400
PT-SHK-047	1000 × 580	1235 × 855 × 1400

Modèle	Charges maximales alternatives de fioles (mL × nombre)
PT-SHK-045	Charges alternatives : deux niveaux (mL × nombre): 250 × 50 / 500 × 32 / 1000 × 18; Charges alternatives : un niveau (mL × nombre): 2000 × 6 / 3000 × 5 / 5000 × 4
PT-SHK-046	Charges alternatives par niveau ; deux niveaux (mL × nombre): 250 × 40 / 500 × 24 / 1000 × 15 / 2000 × 11
PT-SHK-047	Charges alternatives par niveau ; deux niveaux (mL × nombre): 250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, température, vitesse, fioles et plateformes. Confirmez alimentation et configuration.