


Ficha técnica

Incubadoras orbitais verticais programáveis

Incubadoras orbitais táteis, ajuste de 4-60 °C em ambiente de 25 °C, 0-300 rpm e ciclos programáveis.

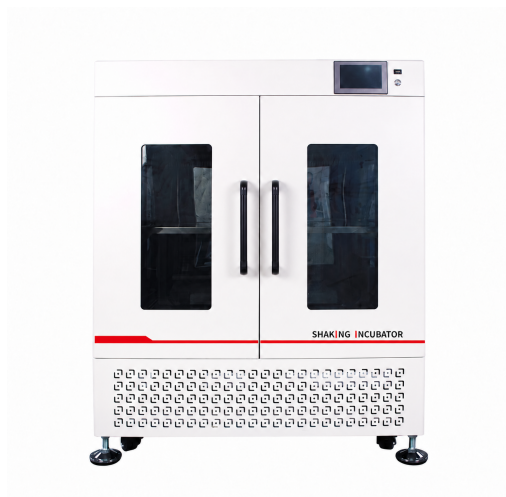

Gabinete maior representativo de duas portas. O modelo de 324 L tem uma porta; plataformas e dimensões variam. Confirme vidraria fornecida.

Destaques

Cinco programas, 30 segmentos e 99 ciclos

Luz e lâmpada UV temporizada padrão

Histórico e exportação USB

Configuração padrão

Tela tátil, cinco programas de 30 segmentos e 99 ciclos, dois modos de tempo, início programado, bloqueio/senha, curvas e histórico com USB e alarmes datados. Luz, lâmpada UV temporizada, suportes plásticos moldados, câmara inox, motor sem escovas com partida/parada gradual, parada ao abrir e alarmes padrão. Porta de validação de diâmetro interno de 30 mm no lado esquerdo.

Acessórios opcionais

Outros suportes disponíveis. Confirme quantidades e vidraria; cargas máximas são alternativas. A lâmpada não estabelece eficácia de desinfecção UV ou conformidade regulatória. Órbita personalizada de 50 mm disponível; confirme configuração.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa térmica em ambiente de 25 °C	4-60 °C
Precisão do controle térmico	0.1 °C
Flutuação térmica indicada a 37 °C	±0.5 °C
Uniformidade térmica indicada a 37 °C	±1 °C
Velocidade orbital	0-300 rpm
Precisão de velocidade	±1 rpm
Diâmetro orbital	26 mm
Faixa do temporizador	0-9999 min / h
Programas / segmentos / ciclos	5 / 30 / 99
Alimentação elétrica	AC 220 V ±22 V / 50 Hz

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)
PT-SHK-045	324	800
PT-SHK-046	510	1000
PT-SHK-047	737	1000

Informações técnicas

Modelo	Plataforma (L x P, mm)	Dimensões externas (mm)
PT-SHK-045	485 x 485	720 x 800 x 1300
PT-SHK-046	786 x 484	1020 x 760 x 1400
PT-SHK-047	1000 x 580	1235 x 855 x 1400

Modelo	Cargas máximas alternativas de frascos (mL x quantidade)
PT-SHK-045	Cargas alternativas: dois níveis (mL x quantidade): 250 x 50 / 500 x 32 / 1000 x 18; Cargas alternativas: um nível (mL x quantidade): 2000 x 6 / 3000 x 5 / 5000 x 4
PT-SHK-046	Cargas alternativas por nível; dois níveis (mL x quantidade): 250 x 40 / 500 x 24 / 1000 x 15 / 2000 x 11
PT-SHK-047	Cargas alternativas por nível; dois níveis (mL x quantidade): 250 x 60 / 500 x 40 / 1000 x 28 / 2000 x 15

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, temperatura, velocidade, frascos e plataformas. Confirme alimentação e configuração.