


ورقة البيانات الفنية

هزاز قوارير مداري بمنصة مفتوحة

هزاز مداري مفتوح لقوارير المختبر بسرعة 20-300 rpm ومدار قياسي 26 mm ومنصة 550 × 540 mm.

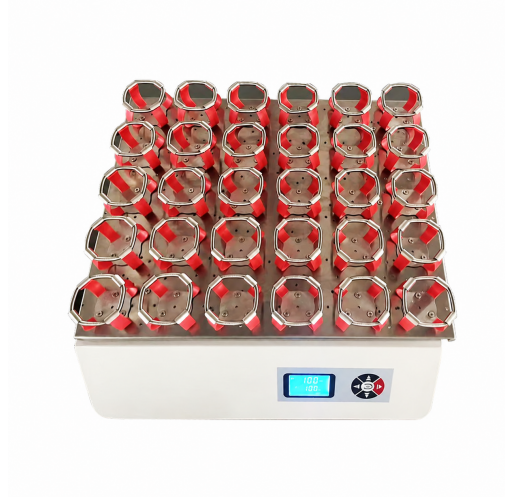

منظر خارجي تمثيلي. اختر الطراز وعدد الخزائن وتجهيز الحوامل أو الأرفف وفق المواصفات؛ لا تحدد الصورة كامل التوريد.

الميزات الرئيسية

عرض رقمي وذاكرة واستئناف بعد عودة الطاقة

تسارع تدريجي بمحرك تيار مستمر

منصة فولاذ مقاوم للصدأ 316 وحوامل قابلة للاختيار

التجهيز القياسي

هزاز مفتوح بمحرك تيار مستمر وآلية قيادة ثلاثية المحاور ومنصة فولاذ 316 وعرض رقمي ومؤقت وذاكرة واستئناف الطاقة وبدء تدريجي. يوقف انتهاء التوقيت الاهتزاز مع إشعار صوتي ومرئي. قطر المدار القياسي 26 mm. أكد مجموعة الحوامل والملحقات؛ تمثل الأحمال القصوى البديلة ترتيبات منصة منفصلة.

الملحقات الاختيارية

مدار 50 mm خيار مخصص وليس قياسيا. أكد الحوامل المختلفة أو المخصصة. لا يدرج التسخين أو التبريد أو الإضاءة أو UV أو البرامج أو التدقيق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
السرعة المدارية	20-300 rpm
دقة السرعة	±1 rpm
قطر المدار	26 mm
نطاق المؤقت	0-9999 min / h
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
قدرة الدخل (W))	200 W

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
أبعاد المنصة (العرض × العمق، mm)	550 × 540
الأبعاد الخارجية (mm)	550 × 550 × 240
أحمال قوارير قصوى بديلة (x mL العدد)	250 × 30 / 500 × 16 / 1000 × 12 / 2000 × 6

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة وظروف التشغيل والتجهيز المطلوب. أكد التغذية والملحقات وقائمة التوريد النهائية قبل الطلب.