


Ficha técnica

Agitador orbital de matraces con plataforma abierta

Agitador orbital abierto para matraces de laboratorio, con 20-300 rpm, órbita estándar de 26 mm y plataforma de 550 × 540 mm.

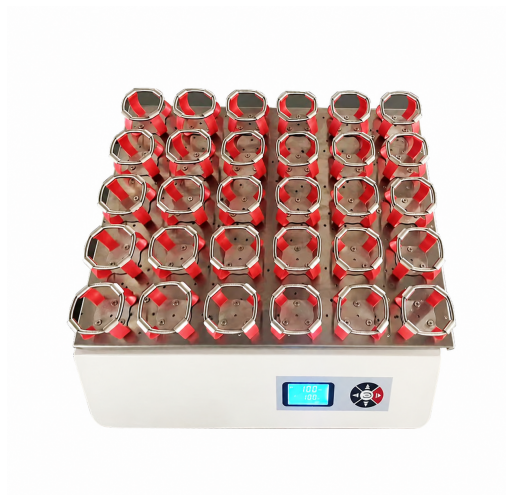

Exterior representativo. Seleccione modelo, cantidad de gabinetes y soportes o bandejas según especificaciones; la foto no define el suministro completo.

Características principales

Pantalla digital, memoria y recuperación tras corte eléctrico

Aceleración gradual mediante motor CC

Plataforma inox 316 y soportes seleccionables

Configuración estándar

Agitador abierto con motor CC, transmisión de tres ejes, plataforma inox 316, pantalla digital, temporizador, memoria, recuperación eléctrica y arranque gradual. Al terminar el tiempo detiene la agitación y avisa por sonido/luz. Órbita estándar de 26 mm. Confirme soportes y accesorios; las cargas máximas alternativas son montajes separados.

Accesorios opcionales

Órbita de 50 mm como opción personalizada; no es estándar. Confirme otros soportes o soportes especiales. Calefacción, refrigeración, iluminación, UV, software y auditoría no figuran como estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Velocidad orbital	20-300 rpm
Precisión de velocidad	±1 rpm
Diámetro orbital	26 mm
Rango del temporizador	0-9999 min / h
Alimentación	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Potencia de entrada (W)	200 W

Información técnica

Parámetro	Valor
Plataforma (ancho × fondo, mm)	550 × 540
Dimensiones exteriores (mm)	550 × 550 × 240
Cargas máximas alternativas de matraces (mL × cantidad)	250 × 30 / 500 × 16 / 1000 × 12 / 2000 × 6

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, muestra, condiciones de trabajo y configuración. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.