


Fiche technique

Agitateur orbital de fioles à plateforme ouverte

Agitateur orbital ouvert pour fioles de laboratoire, avec vitesse de 20 à 300 rpm, orbite standard de 26 mm et plateforme de 550 × 540 mm.

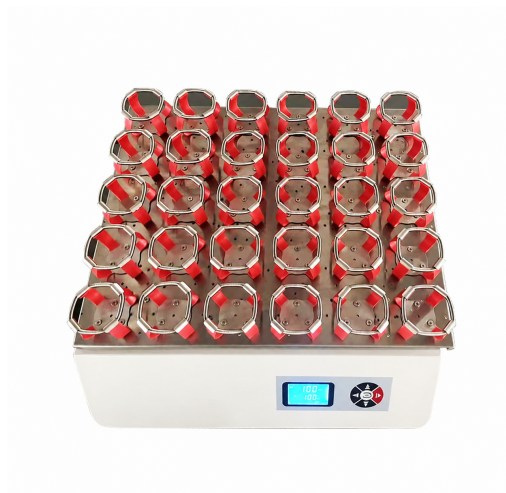

Extérieur représentatif. Choisir modèle, nombre de caissons et supports ou clayettes selon les spécifications ; la photo ne définit pas la livraison complète.

Points clés

Affichage numérique, mémoire et reprise après coupure

Accélération progressive par moteur CC

Plateforme inox 316 et supports de fioles au choix

Configuration standard

Agitateur ouvert avec moteur CC, entraînement à trois axes, plateforme inox 316, afficheur numérique, minuterie, mémoire, reprise électrique et démarrage progressif. La fin du temps arrête l'agitation avec signal sonore/visuel. Orbite standard de 26 mm. Confirmer supports et accessoires ; les charges alternatives sont des montages séparés.

Accessoires en option

Orbite de 50 mm en option personnalisée ; non standard. Autres supports ou supports sur mesure à confirmer. Chauffage, réfrigération, éclairage, UV, logiciel et audit non indiqués de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Vitesse orbitale	20-300 rpm
Précision de vitesse	±1 rpm
Diamètre orbital	26 mm
Plage de minuterie	0-9999 min / h
Alimentation	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Puissance absorbée (W)	200 W

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plateforme (L × P, mm)	550 × 540
Dimensions extérieures (mm)	550 × 550 × 240
Charges maximales alternatives de fioles (mL × nombre)	250 × 30 / 500 × 16 / 1000 × 12 / 2000 × 6

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, conditions de travail et configuration. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.