


Ficha técnica

Agitador orbital de frascos com plataforma aberta

Agitador orbital aberto para frascos de laboratório, com 20-300 rpm, órbita padrão de 26 mm e plataforma de 550 × 540 mm.

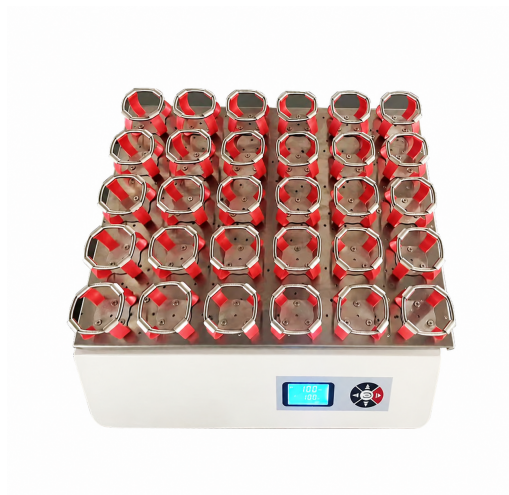

Exterior representativo. Selecione modelo, quantidade de gabinetes e suportes ou prateleiras pelas especificações; a foto não define o fornecimento completo.

Destaques

Visor digital, memória e retomada após falta de energia

Aceleração gradual com motor CC

Plataforma inox 316 e suportes selecionáveis

Configuração padrão

Agitador aberto com motor CC, transmissão de três eixos, plataforma inox 316, visor digital, temporizador, memória, retomada elétrica e partida gradual. Ao terminar o tempo, para a agitação e avisa por som/luz. Órbita padrão de 26 mm. Confirme suportes e acessórios; cargas alternativas são montagens separadas.

Acessórios opcionais

Órbita de 50 mm como opção personalizada; não é padrão. Confirme outros suportes ou suportes especiais. Aquecimento, refrigeração, iluminação, UV, software e auditoria não constam como padrão.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Velocidade orbital	20-300 rpm
Precisão de velocidade	±1 rpm
Diâmetro orbital	26 mm
Faixa do temporizador	0-9999 min / h
Alimentação elétrica	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Potência de entrada (W)	200 W

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Plataforma (L × P, mm)	550 × 540
Dimensões externas (mm)	550 × 550 × 240
Cargas máximas alternativas de frascos (mL × quantidade)	250 × 30 / 500 × 16 / 1000 × 12 / 2000 × 6

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostra, condições de operação e configuração. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.