


Fiche technique

Étuves à vide à clayettes chauffantes avec piste d'audit

Étuves à vide de 35 à 120 L avec clayettes chauffées à régulation indépendante, réglage d'ambiante +5 à 250 °C, export USB et piste d'audit.

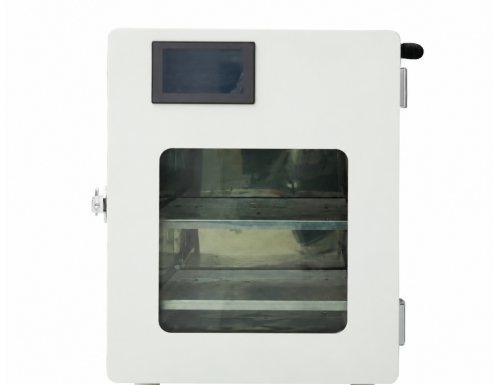

Extérieur représentatif. Choisir modèle, nombre de caissons et supports ou clayettes selon les spécifications ; la photo ne définit pas la livraison complète.

Points clés

Régulation indépendante de chaque clayette

USB / RS-485 et export PDF / CSV

Droits utilisateur, événements et piste d'audit

Configuration standard

Chambre inox, deux clayettes chauffantes en alliage d'aluminium à régulation indépendante et limites mécaniques, porte vitrée, écran tactile, mémoire, USB et RS-485. Gestion des données de série avec export PDF/CSV, droits opérateur et audit des événements horodatés. Protections contre fuite électrique, surchauffe, délai de vide et défauts de sonde. Aucune certification réglementaire n'est impliquée.

Accessoires en option

Pompe à vide et caisson acoustique en option. Surveillance ou messagerie à distance à confirmer séparément selon disponibilité ; non de série. Confirmer pompe, tuyaux, référence de pression et configuration.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de température	Ambiante +5 à 250 °C
Précision de régulation thermique	±0.1 °C
Fluctuation thermique à 100 °C	±0.2 °C
Plage de minuterie	0-9999 min / h
Plage d'affichage du vide	0.0-101 kPa
Précision d'affichage du vide	0.1 kPa
Vide limite	133 Pa
Taux de fuite indiqué	1.0 kPa/h
Pression de retour du gaz inerte	≤101 kPa
Diamètre extérieur du raccord gaz	12 mm
Clayettes fournies	2
Charge par clayette	10 kg
Alimentation	AC 220 V ±10% / 50 Hz

Modèle	Volume de chambre (L)	Puissance absorbée (W)	Homogénéité thermique à 100 °C
PT-VDO-044	35	900	±2 °C
PT-VDO-045	65	1100	±2 °C
PT-VDO-046	120	1300	±3 °C

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-VDO-044	310 × 370 × 310	475 × 500 × 650
PT-VDO-045	400 × 410 × 400	565 × 540 × 740
PT-VDO-046	485 × 515 × 485	650 × 645 × 825

Modèle	Clayette (L × P, mm)	Espacement des clayettes (mm)
PT-VDO-044	290 × 335	106
PT-VDO-045	380 × 375	151
PT-VDO-046	465 × 480	201

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, conditions de travail et configuration. Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.