


Ficha técnica

Estufas a vácuo com prateleiras aquecidas e trilha de auditoria

Estufas a vácuo de 35-120 L com prateleiras aquecidas e controladas individualmente, ajuste de ambiente +5 a 250 °C, exportação USB e trilha de auditoria.

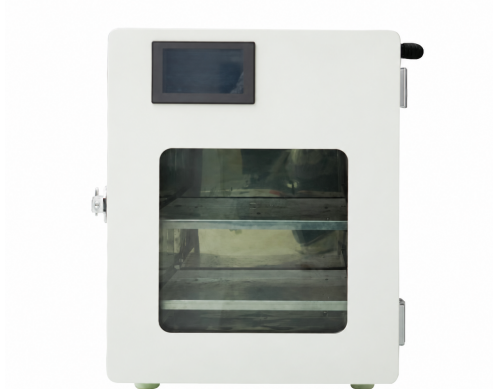

Exterior representativo. Selecione modelo, quantidade de gabinetes e suportes ou prateleiras pelas especificações; a foto não define o fornecimento completo.

Destaques

Controle independente de cada prateleira

USB / RS-485 e exportação PDF / CSV

Permissões, eventos e trilha de auditoria

Configuração padrão

Câmara inox, duas prateleiras aquecidas de liga de alumínio com controle independente e limites mecânicos, porta de observação, tela tátil, memória, USB e RS-485. Gestão de dados padrão com exportação PDF/CSV, permissões e auditoria de eventos com data e hora. Proteções para fuga elétrica, sobretemperatura, tempo de vácuo e sensores. Não implica certificação regulatória.

Acessórios opcionais

Bomba de vácuo e caixa acústica opcionais. Monitoramento ou mensagens remotas dependem de opção e disponibilidade confirmadas; não são padrão. Confirme bomba, tubulação, referência de pressão e configuração.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	Ambiente +5 a 250 °C
Precisão do controle térmico	±0.1 °C
Flutuação térmica a 100 °C	±0.2 °C
Faixa do temporizador	0-9999 min / h
Faixa de indicação de vácuo	0.0-101 kPa
Precisão de indicação de vácuo	0.1 kPa
Vácuo final	133 Pa
Taxa de vazamento indicada	1.0 kPa/h
Pressão de reposição de gás inerte	≤101 kPa
Diâmetro externo da conexão de gás	12 mm
Prateleiras fornecidas	2
Carga por prateleira	10 kg
Alimentação elétrica	AC 220 V ±10% / 50 Hz

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Uniformidade térmica a 100 °C
PT-VDO-044	35	900	±2 °C
PT-VDO-045	65	1100	±2 °C
PT-VDO-046	120	1300	±3 °C

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-VDO-044	310 × 370 × 310	475 × 500 × 650
PT-VDO-045	400 × 410 × 400	565 × 540 × 740
PT-VDO-046	485 × 515 × 485	650 × 645 × 825

Modelo	Prateleira (L × P, mm)	Espaçamento entre prateleiras (mm)
PT-VDO-044	290 × 335	106
PT-VDO-045	380 × 375	151
PT-VDO-046	465 × 480	201

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, amostra, condições de operação e configuração. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.