


حاضنات تسخين رقمية مع نوافذ مراقبة

حضانة مخبرية بتسخين كهربائي حتى 65 °C مع تحكم رقمي ونافذة مراقبة. الحد الأدنى أعلى من حرارة المحيط بمقدار 20 °C.

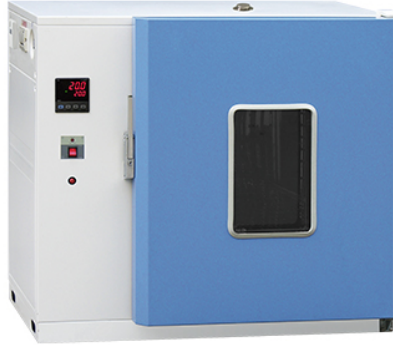

المعلومات الفنية

الطراز	PT-INC-110
نطاق درجة الحرارة (°C)	حرارة المحيط +20 إلى 65
تذبذب درجة الحرارة (°C)	±0.5
انحراف درجة الحرارة (°C)	±1
زمن التسخين التقريبي (min)	~60
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الظروف المحيطة للتشغيل	5-35 °C; ≤85% RH

التكوين A

القدرة المركبة (W)	500
الأبعاد الداخلية (mm)	450×550×550
الأبعاد الخارجية (mm)	620×1020×790
أبعاد التغليف (mm)	740×1090×980
الكتلة الصافية (kg)	80
الرفوف	2

التكوين B

القدرة المركبة (W)	500
--------------------	-----

التكوين B	
500×600×750	الأبعاد الداخلية (mm)
680×1070×940	الأبعاد الخارجية (mm)
800×1200×1120	أبعاد التغليف (mm)
90	الكتلة الصافية (kg)
4	الرفوف

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف.

خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسيا.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق × العرض × الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.