


Contador de partículas em líquidos de alto volume

Conta partículas em líquidos com amostragem de alto volume para contaminação e filtração de dispositivos de infusão. Oito canais configuráveis atendem estudos de soluções injetáveis e embalagens.

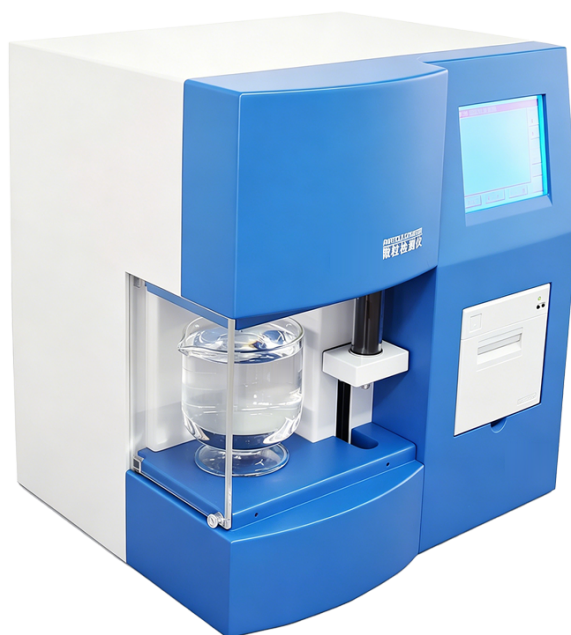

Principais características

- Medição por obscurecimento laser
- Limiares de tamanho configuráveis por método
- Resultados armazenados e relatórios impressos
- Confirme método e configuração de software fornecida

Informações técnicas

Faixa de tamanho	2-400 μm
Volume de amostragem	0.5-1000 mL
Faixa de concentração	0-10000 particles/mL
Erro de volume	$<\pm 1\%$
Exatidão em relação à referência	$\pm 10\%$
Repetibilidade a >1000 partículas/mL, amostra de 5 mL	RSD $<2\%$
Canais	8
Vazão de amostragem	15-150 mL/min
Alimentação	100-264 V; 50 Hz $\pm 1\%$; <80 W

Configuração padrão

Instrumento com as funções documentadas. Confirme suportes, vidraria, cabos, reagentes e consumíveis na proposta; não se presume inclusão de itens não especificados.

Acessórios opcionais

Não há lista completa separada de acessórios. Solicite consumíveis compatíveis, itens de calibração e documentos de qualificação separadamente; confirme disponibilidade e custo.

Seleção e pedido

Limiares 2-100 μm com passo de 0,1 μm . Agitação magnética, câmara fechada, elevação automática, impressora integrada e tela de 5,7 polegadas. Relatórios com índice de contaminação e eficiência de filtração. Ambiente 10-40 °C. Confirme teclado, calibração e entrega; qualificação paga separadamente.