


Fiche technique

Incubateurs de moisissures à deux portes avec piste d'audit

Incubateurs à deux portes pour moisissures et micro-organismes, réglage de 30 à 95% HR, trois tailles de chambre et audit des événements de série.

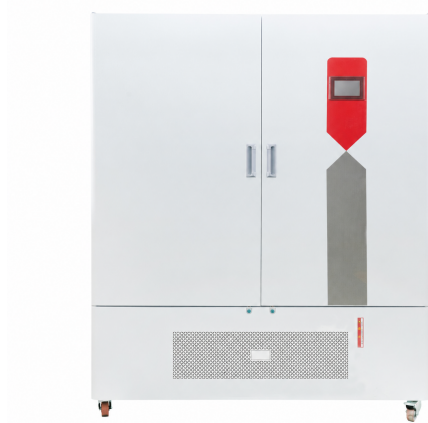

Caisson représentatif. Portes, dimensions et nombre de clayettes fournies / maximal selon modèle.

Points clés

Écran tactile 7 pouces ; 30 segments et 99 cycles

Piste d'audit horodatée et droits opérateur

Lampe UV, USB / RS-485 et serrures de série

Configuration standard

Chauffage et réfrigération à vitesse variable, humidification par évaporation, porte intérieure vitrée, réservoir, écran tactile 7 pouces, UV, serrure, USB et RS-485. Deux passages de sonde de 30 mm, récupération des condensats, alarmes température/humidité, porte et manque d'eau, protections sonde et surcharge. Clayettes selon modèle.

Fonctions de série : export des mesures, piste d'audit horodatée et droits opérateur attribuables.

Accessoires en option

Imprimante intégrée en option. Surveillance ou messagerie à distance selon option et disponibilité régionale confirmées. Confirmer charge des clayettes, eau, alimentation et configuration. Éclairage non indiqué de série.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Température sans humidification	0-70 °C
Température avec humidification	10-60 °C
Résolution de température	0.1 °C
Fluctuation thermique à 25 °C	±0.5 °C
Homogénéité thermique à 25 °C	±1.5 °C
Plage de réglage d'humidité	30-95% RH
Fluctuation d'humidité	±5% RH
Segments / cycles	30 / 99
Durée par segment	1-9999 h

Modèle	Puissance absorbée (W)	Clayettes : fournies / maximum
PT-INC-105	3500	4/8
PT-INC-106	3600	4/8
PT-INC-107	3700	4/8

Informations techniques

Modèle	Dimensions de chambre (mm)	Dimensions extérieures (mm)
PT-INC-105	1200 × 610 × 1100	1362 × 1068 × 1789
PT-INC-106	1200 × 760 × 1100	1362 × 1168 × 1789
PT-INC-107	1400 × 850 × 1350	1562 × 1238 × 2039

Sélection et commande

Indiquez modèle PRECETTA, échantillon, programme température/humidité, charge et fonctions de données.
Confirmez alimentation, accessoires et livraison avant commande.