


Ficha técnica

Incubadoras orbitales verticales refrigeradas

Incubadoras orbitales para cultivo a temperatura controlada, con 30-300 rpm y pantalla de 7 pulgadas.

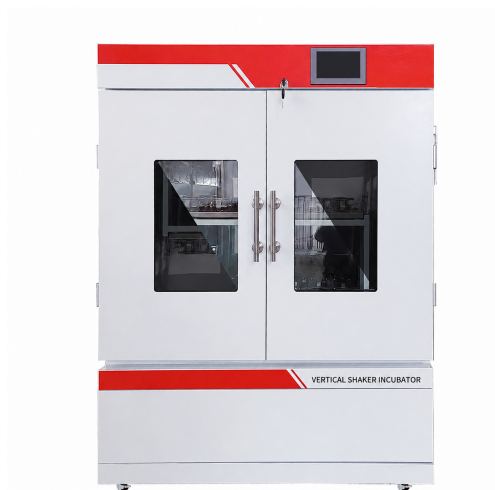

Gabinete grande representativo de dos puertas. Modelos compactos con una puerta; dimensiones y soportes varían. Confirme vidrio suministrado.

Características principales

30 segmentos y 999 ciclos

Permisos, auditoría de eventos y USB

Luz de observación; UV e impresora opcionales

Configuración estándar

Pantalla de 7 pulgadas, aire forzado, 30 segmentos y 999 ciclos, inicio programado, permisos, eventos, historial y exportación USB. Luz de observación, cerradura mecánica, motor sin escobillas con arranque gradual, parada al abrir y alarmas estándar.

Accesorios opcionales

Opcionales: lámpara UV, movimiento recíproco, impresora, otros soportes de matraces, resortes, placa adhesiva, gradillas, alarma SMS y plataforma de supervisión. Confirme accesorios y vidrio suministrado; las cargas máximas son opciones separadas.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	4-60 °C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Fluctuación térmica a 37 °C	±0.3 °C
Uniformidad térmica a 37 °C	±1 °C
Velocidad orbital	30-300 rpm
Precisión de velocidad	±1 rpm
Rango del temporizador	0-9999 min / h
Alimentación	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
Plataformas de agitación	Dos niveles en una cámara

Modelo	Potencia de entrada (W)	Diámetro orbital
PT-SHK-014	1300	26 mm
PT-SHK-015	1600	26 mm
PT-SHK-016	1800	35 mm

Información técnica

Modelo	Plataforma (ancho × fondo, mm)	Soportes estándar (mL × cantidad)
PT-SHK-014	530 × 410	250 × 20
PT-SHK-015	755 × 480	250 × 52
PT-SHK-016	970 × 560	250 × 35 + 500 × 35

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-SHK-014	630 × 490 × 640	730 × 685 × 1300
PT-SHK-015	860 × 580 × 800	1200 × 740 × 1650
PT-SHK-016	1100 × 665 × 830	1430 × 825 × 1740

Información técnica

Modelo	Cargas máximas alternativas de matraces (mL × cantidad)
PT-SHK-014	50 × 60 / 100 × 60 / 250 × 38 / 500 × 26
PT-SHK-015	50 × 104 / 100 × 104 / 250 × 66 / 500 × 50 / 1000 × 26
PT-SHK-016	50 × 164 / 100 × 164 / 250 × 90 / 500 × 74 / 1000 × 36

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, temperatura, velocidad, matraces y soportes. Confirme accesorios y configuración antes del pedido.